


UNISOL STRO 膜组件

ST-SW3013-8040A

产品规格	膜类型	SW3013
	稳定截留率	99.5% ⁽¹⁾
	最小截留率	99.0% ⁽¹⁾
	产水流速	750L/h ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	膜面积	30m ²
	进料格网厚度	31mil 平行

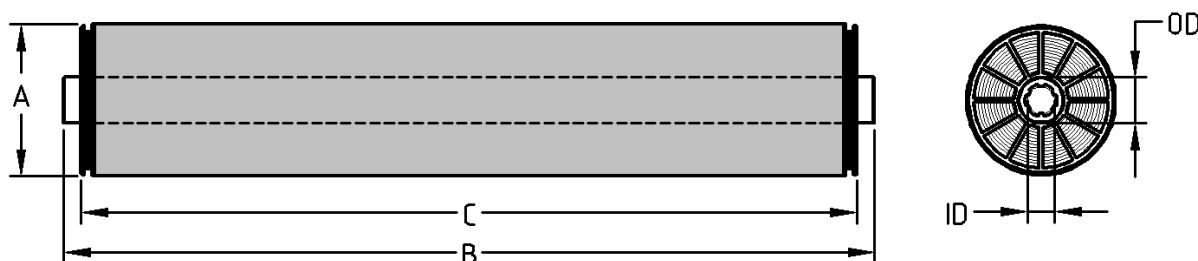

标准尺寸

A	B	C	ID	OD	膜芯干重
mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	
200.5	1064	1016	35	60.2	15kg

操作参数	最大入膜压力	120 bar / 1800psi
	最大进水流量	12m ³ /h / 20.4gpm
	最高温度	45 °C / °F
	最高清洗温度	50 °C / °F
	pH值运行	3-11
	pH值清洗	2-12

⁽¹⁾ 测试条件: 32000ppm NaCl 溶液, 800psi (55bar), 77 °F (25 °C), pH 8;

⁽²⁾ 单支元件的产水量可能不同± 20%;

⁽³⁾ 技术参数可能因产品改进而更新;

⁽⁴⁾ 稳定脱盐率通常在 24-48 小时内达到, 取决于进水特点和操作条件;