

UNISOL STRO膜组件



型号: HP12.0-ST-RO4-30-SS316L/SS2205

产品参数:

最大工作压力	有效膜面积	最高温度	pH值	湿重	截留率	通量
120bar	30m ²	45℃	3-11 (运行) 2-12 (CIP)	100kg	98.5%	500L/h

测试条件: 入膜压力90±2bar, 温度 25±3 ℃, 进水流量 6000L/h, 电导率 65000us/cm (NaCl 溶液).

尺寸:

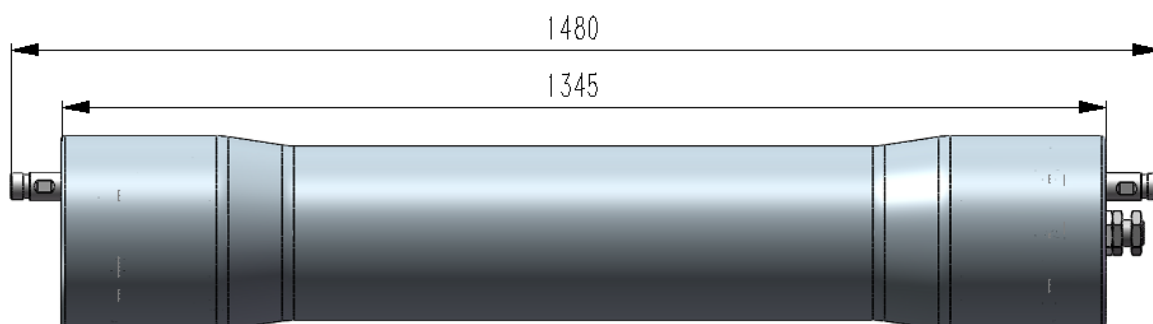

高压连接管: 1 "Victaulic 接口
产水接管: ϕ 9mm 软管

注意: 进料只能与入口连接,
不要与出口 (浓缩液) 接头连接。