

UNISOL STRO 膜组件



型号：MP9.0-ST-RO4-25-SS316L/SS2205

产品参数：

最大工作压力	有效膜面积	最高温度	pH值	湿重	截留率	通量
90bar	25m ²	45℃	3-11 (运行) 2-12 (CIP)	60kg	98.5%	500L/h

测试条件：入膜压力65±1bar，温度25±3℃，进水流量 6000L/h，电导率 48000us/cm (NaCl 溶液)。

尺寸：

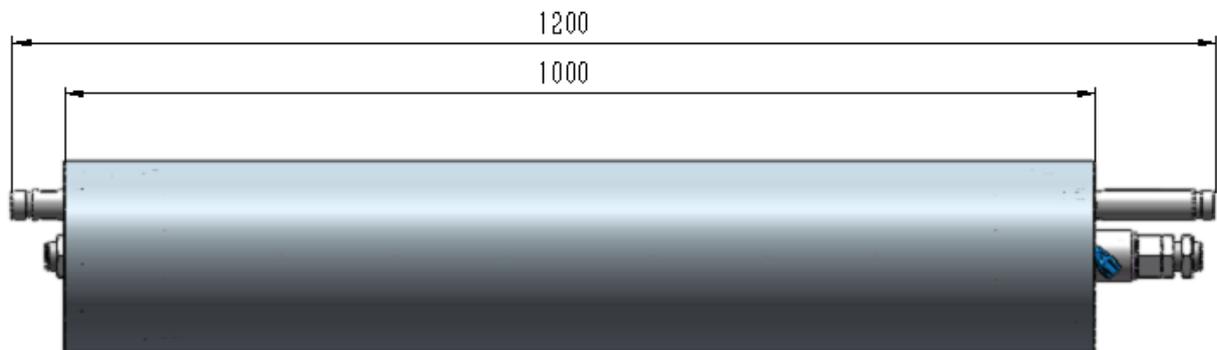

高压连接管：1" Victaulic 接口
 产水接管：φ9mm 软管

注意：进料只能与入口连接，
 不要与出口（浓缩液）接头连接。